



# PAT NGK®



## LÍNEAS RETRÁCTIL CON CABLE ACERO



EN 360:2002




Línea Retráctil **PAT NGK** con CABLE DE ACERO GALVANIZADO, está diseñado para usarse como parte de un sistema de protección personal contra caídas, y reduce la fuerza de impacto vertical en el cuerpo limitando la distancia de caída. Su carcasa es de polipropileno relleno con fibra de vidrio a excepción de HE-3.5 y ME-6 que es de aluminio. La longitud del cable es ajustada automáticamente gracias a un sistema integrado que ofrece al usuario una libertad de movimiento. Las líneas retráctil **PAT NGK** aseguran una función de bloqueo automático en caso de caída. Se emite un certificado individual de prueba, su carga máxima de trabajo es de 140kg, a excepción de HB-32 que es de 100Kg. Los usuarios y compradores de este equipo deben leer y comprender las instrucciones de uso y que las consecuencias de un uso inadecuado, podrían derivar en lesiones personales graves o fatales.

Modelo	Longitud de Faja	Carga de Trabajo	Dia. de Cable	Largo	Ancho	Peso
HE-3.5	3.5 mts	140 Kg	4.8 mm	664 mm	111 mm	2.1 Kg
ME-6	6.0 mts	140 Kg	4.8 mm	643 mm	151 mm	3.3 Kg
HE-10	10.0 mts	140 Kg	4.8 mm	723 mm	185 mm	5.3 Kg
HE-15	15.0 mts	140 Kg	4.8 mm	764 mm	224 mm	7.2 Kg
HE-20	20.0 mts	140 Kg	4.8 mm	789 mm	251 mm	9.2 Kg
**HE-30	30.0 mts	140 Kg	4.8 mm	629 mm	270 mm	13.1 Kg

\*Diseñados bajo ANSI Z359.14-2021 EN 360:2002 self retracting devices.

\*\* Bajo pedido.

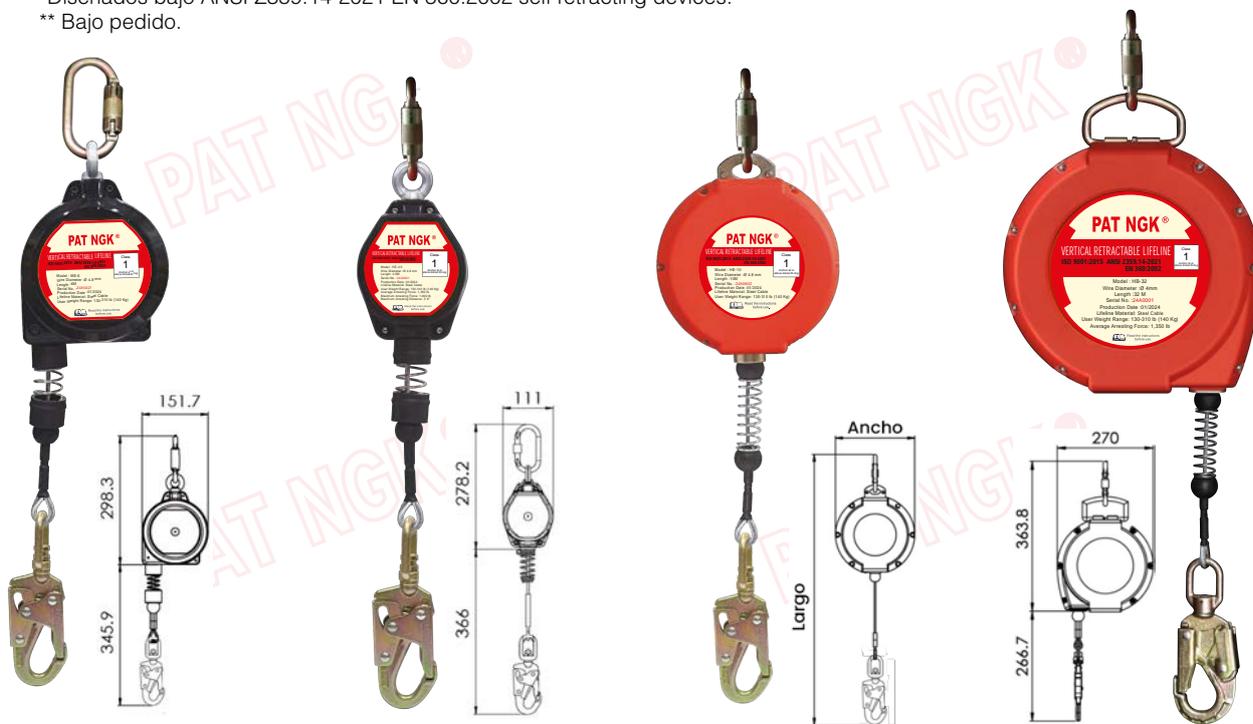

ME-6

HE-3.5

HE-10/HE-15/HE-20

HB-32