



PAT NGK®



LÍNEAS RETRÁCTIL CON CABLE ACERO



EN 360:2002



Línea Retráctil **PAT NGK** con CABLE DE ACERO GALVANIZADO, está diseñado para usarse como parte de un sistema de protección personal contra caídas, y reduce la fuerza de impacto vertical en el cuerpo limitando la distancia de caída.

Su carcasa es de polipropileno relleno con fibra de vidrio a excepción de HE-3.5 y ME-6 que es de aluminio. La longitud del cable es ajustada automáticamente gracias a un sistema integrado que ofrece al usuario una libertad de movimiento.


Las líneas retráctil **PAT NGK** aseguran una función de bloqueo automático en caso de caída. Presentaciones de 10, 15, 20, 30 y 32mts.

Se emite un certificado individual de prueba, su carga máxima de trabajo es de 140kg, a excepción de HB-32 que es de 100Kg.

Los usuarios y compradores de este equipo deben leer y comprender las instrucciones de uso y las consecuencias de un uso inadecuado, podrían derivar en lesiones personales graves o fatales.

Modelo	Longitud de Cable (m)	Carga de Trabajo (kg)	Diámetro de Cable (mm)	Largo Total (L)	Largo sólo del Tambor (h)	Peso (kg)
HE-3.5	3.5	140	4.8	664	111	2.10
ME-6	6	140	4.8	643	151	3.30
HE-10	10	140	4.8	723	185	5.30
HE-15	15	140	4.8	764	224	7.20
HE-20	20	140	4.8	789	251	9.20
HE-30	30	140	4.8	629	270	12.0
HB-32	32	100	4	629	270	13.10

*Diseñado bajo ANSI Z359.14 SELF RETRACTING DEVICES.

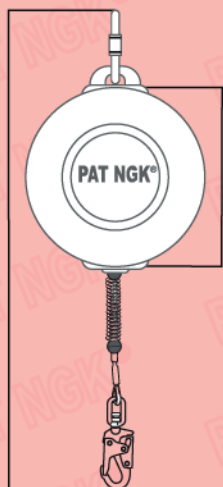

<https://www.patnbk.com.tw/>