


SLR®



GANCHO FIJO - ESTÁNDAR

G80

Ganchos con pestillo de seguridad para izaje de carga, múltiples aplicaciones.
 Para eslingas, estrobos de cadena y cable de acero, pulpos de 1, 2, 3 o 4 ramales.
 Acero de alta resistencia G80.
 Factor de seguridad 4:1.

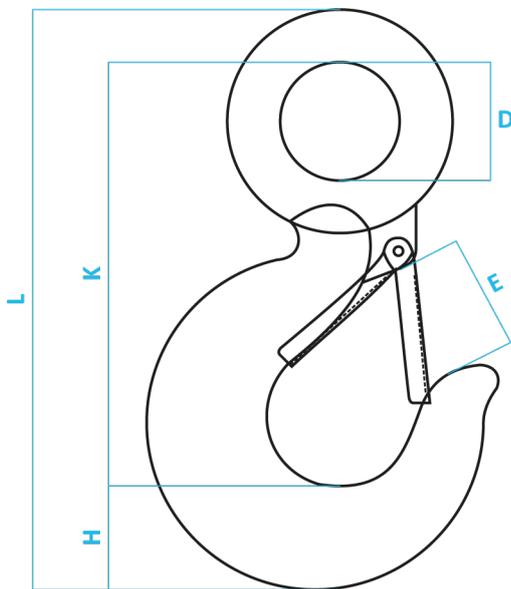

CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA DE TRABAJO
3. MEDIDA NOMINAL (PLG.)
4. GRADO DE ACERO (G80=8)

MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)					PESO (KG)
PULGADAS (")	MILÍMETROS (MM)			D	E	H	K	L	
1/4	6	1.12	4.48	19	70	19	80	110	0.28
5/16	7-8	2	8	28	95	25	103	140.5	0.65
3/8	10	3.15	12.6	31	89	28	118	162	0.94
1/2	13	5.3	21.2	39	110	35	145	201	1.95
5/8	16	8	32	51	135	45	180	256	3.77
3/4	18-20	12.5	50	62	152	57	230	317	6.8
7/8	22	15	60	73	178	70	260	360	9.8
1*	26*	21.2	84.8	89	203	76	318	434	16.25
1-1/4*	32*	31.5	126	90	241	91	360	495.5	27.2

La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo.
 La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.