


SLR®



GANCHO GIRATORIO ESTÁNDAR CON PESTILLO

G80

Ganchos con pestillo de seguridad para izaje de carga, múltiples aplicaciones.
Al ser giratorio, esto le permitirá posicionar el gancho antes de conectarlo para así evitar torciones.
Para eslingas, estrobos de cadena y cable de acero, pulpos de 1, 2, 3 o 4 ramales.
Acero de alta resistencia G80.
Factor de seguridad 4:1.

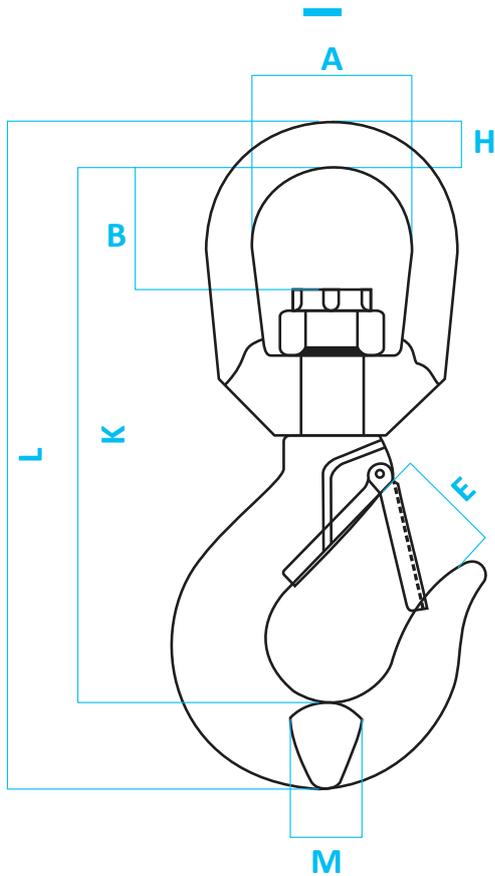

CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA DE TRABAJO
3. MEDIDA NOMINAL (MM)
4. GRADO DE ACERO (G80=8)

La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo.
La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)							PESO (KG)
PULGADAS (")	MILÍMETROS (MM)			A	E	B	H	K	L	M	
1/4	6	1.12	4.48	32	22	17	9	109	137	16	0.34
5/16	8	2	8	42	21.5	35	15.8	150	192	21	1.02
3/8	10	3.15	12.6	42.5	26	35	15.8	162.5	208.5	23	1.24
1/2	13	5.3	21.2	48	32.5	39	18	191	246	31	3.60
5/8	16	8	32	62	43	53	25	243.5	313	34	4.66
3/4	20	12.5	50	68	49.5	51	28.5	276.5	363.5	41.5	7.4
7/8	22	15	60	79	54.5	65	32	332	431	55.7	10.6
1*	26*	21.2	84.8	105	81	114	40	429.5	545.5	70	21.4
1-1/4*	32*	31.5	126	105	100	96	40	465.3	596	76.2	32

(*)Medidas sujetas a importación. Ficha técnica elaborada el 2021. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras.