


SLR®



OCHO GIRATORIO

Ocho giratorio de acero forjado, templado, revenido, el ocho giratorio en su totalidad es galvanizado en caliente para resistir la acción corrosiva y oxidante, destorcedor de diferentes tipos de líneas, sogas, cables de acero, etc.

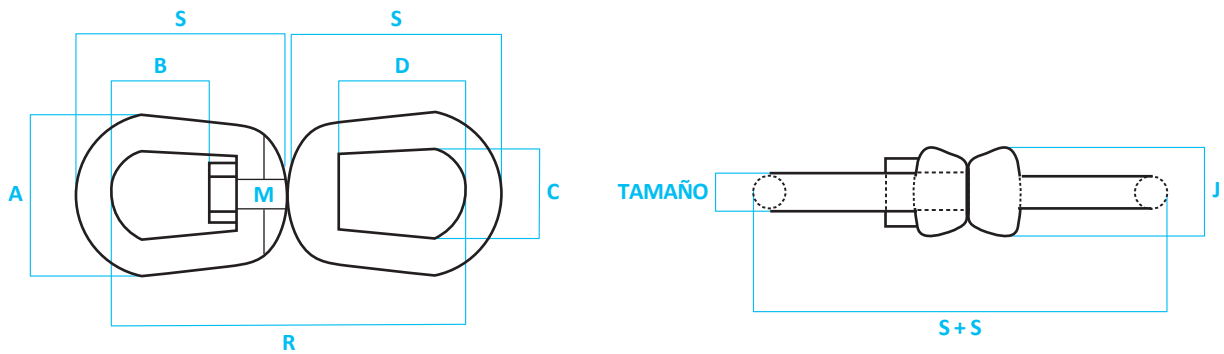

	TAMAÑO (PLG.)	CARGA LÍMITE DE TRABAJO (KG)	PESO POR C/U (KG.) ⁺	DIMENSIONES (MM.)							
				A	B	C	D	J	M	R	S
	1/4	0.4	0.10	31.8	17.5	19.1	26.9	17.5	7.9	74.7	42.9
	5/16	0.6	0.18	41.4	20.6	25.4	31.8	20.6	9.7	90.4	52.3
	3/8	1.0	0.32	50.8	23.9	31.8	38.1	25.4	12.7	109.5	63.5
La carga de ruptura es 5 veces la carga límite de trabajo.	1/2	1.6	0.60	63.5	33.3	38.1	50.8	33.3	16.0	138.2	81.0
	5/8	2.4	1.13	76.2	39.6	44.5	60.5	38.1	19.1	166.6	98.6
	3/4	3.3	1.83	88.9	44.5	50.8	66.8	47.8	22.4	182.6	109.5
	1	5.7	4.07	114.3	58.7	63.5	88.9	60.5	28.7	244.6	146.1