



**N-246-0**


## **CARABINERO SEGURO ROSCADO APERTURA 22mm**

Mosquetón de acero asimétrico con seguro roscado, de alta resistencia, con apertura de 22mm (7/8").

En forma de "D" para conexión con descensores o elementos de amarre.

### **ESPECIFICACIONES:**

- Material: **Acero**
- Acabado: **Zincado**
- Mínima carga de ruptura: **45 kN (11240 lb)**
- Mínima carga de ruptura en puerta: **10 kN (2248 lb)**
- Mínima carga de ruptura lateral: **10 kN (2248 lb)**
- Peso máximo del usuario, incluidas las herramientas: **140 kg**
- Peso: **288 g**
- Certificado:  
**ANSI Z359.12-2019**  
**CSA Z259.12-16**  
**EN 362:2004**

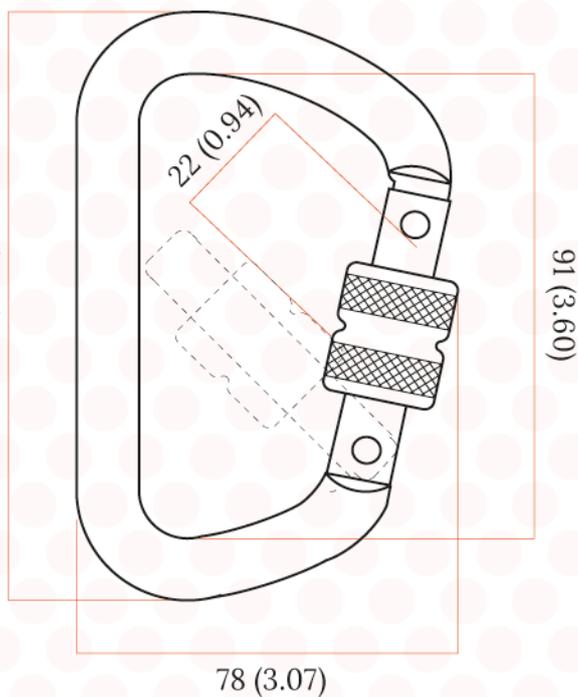

mm (pgds)