



N-246G


CARABINERO DOBLE SEGURO

Mosquetón de acero asimétrico, con sistema autobloqueante de alta resistencia, con apertura de 22mm (7/8").

En forma de "D" para conexión con descensores o elementos de amarre.

ESPECIFICACIONES:

- Material: **Acero**
- Acabado: **Tropicalizado**
- Mínima carga de ruptura: **45 kN (10116 lb)**
- Mínima carga de ruptura en puerta: **16 kN (3600 lb)**
- Mínima carga de ruptura lateral: **16 kN (3600 lb)**
- Peso máximo del usuario, incluidas las herramientas: **140 kg**
- Peso: **288 g**
- Certificado:
ANSI Z359.12-2019
CSA Z259.12-16
EN 362:2004

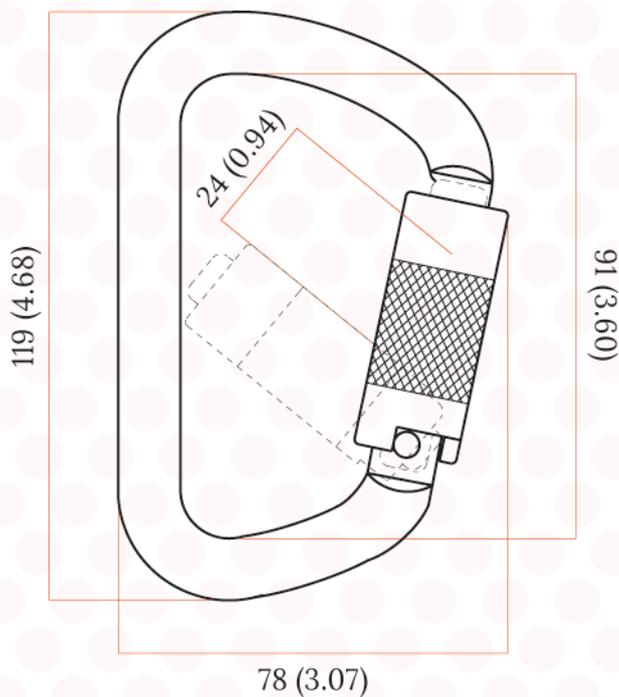

mm (pgds)